



ផ្គត់ផ្គង់ជាតិ

បាយអពិសេស



ផ្លូវលេខ 217 (ផ្លូវជើងឯក) ភូមិក្រាំងស្វាយ សង្កាត់ព្រែកកំពិស ខណ្ឌដង្កោ រាជធានីភ្នំពេញ

www.campaint-ccsc.com.kh

info@campaint-ccsc.com.kh

[Cam-Paint](https://www.facebook.com/Campaint) ផ្គត់ផ្គង់ជាតិ

[Campaint](#)

សម្រាប់ផ្នែកប្រឹក្សាយោបល់: ☎ **016 595 909 / 078 885 443**



15 ឆ្នាំ

តែង (TAENG)

ជាបាយអលាយស្រាប់ ដែលផលិតតាមរូបមន្ត យ៉ាងពិសេសសម្រាប់ ការងារបៀកតែង លើ ផ្ទៃជញ្ជាំងបូក្រូច ដើម្បី ជួយឱ្យសាច់ជញ្ជាំង រាបស្មើល្អ និងកាត់ បន្ថយការប្រេះ។



លក្ខណៈពិសេសនៃផលិតផល

- ងាយស្រួលប្រើប្រាស់
- មានកម្លាំងតោងស្អិតខ្ពស់
- កាត់បន្ថយស្នាមប្រេះកម្រិតខ្ពស់
- កាត់បន្ថយការបែកក្រឡាខ្លាំងក្រោយពេលលាបថ្នាំសម្រេច

របៀបប្រើប្រាស់ :

1. លាងសម្អាតផ្ទៃដែលត្រូវបៀកតែង
2. ចាប់ផ្តើមបៀកតែង ខណៈផ្ទៃនៅសើមតិចៗ
3. ត្រូវបៀកទឹក ដោយក្នុងទឹក មានកម្រាស់ 2mm
4. ចន្លោះពេលបៀកទឹកទី 1 ទៅទី 2 គឺ 1-2 ម៉ោង
5. បន្ទាប់ពីបៀកទឹកទី 2 រួច ទុកឱ្យផ្ទៃតែងស្ងួតល្មមហើយ ចាប់ផ្តើមសិឡើផ្ទៃហាប់រាបស្មើជាការស្រេច។

ទំហំគ្របដណ្តប់ : ប្រមាណ 8 m²/ប៉ាវ

អាយុបាយអ : បាយអលាយរួចមិនត្រូវទុកលើស រយៈពេល 4 ម៉ោង ។

ការលាយ : 20 Kg (1 ប៉ាវ) លាយទឹក 6 លីត្រ ហើយត្រូវរក្សាឱ្យសព្វដោយប្រើម៉ូទ័រ ឬម៉ាស៊ីនក្រឡុក

មុនពេលបៀកតែង



ពេលកំពុងបៀកតែង



ក្រោយពេលបៀកតែង



ទំនាក់ទំនងផ្នែកលក់ :

- ☎ 015 560 444
- ☎ 088 7888 001

ទំនាក់ទំនងផ្នែកបច្ចេកទេស :

- ☎ 085 909 919
- ☎ 015 888 003






មីសស្មើហ្វិច (MR. FIX)

ជាបាយអ មីសរួមមានគុណភាពកម្រិតខ្ពស់ប្រើប្រាស់សម្រាប់ទីតាំងដូចខាងក្រោម :

- ចាក់បង្ហូរតាមទីតាំងកទុយោ
- ទម្រងើងម៉ាស៊ីន ទម្រងើងសសរ ទម្រស្ពាន ទម្រផ្លូវដែក ។ល។
- ធ្វើតសបុកឃ្នុំលើផ្ទៃបេតុង
- ជួសជុលបេតុងប្រេះបែក

លក្ខណៈពិសេសនៃផលិតផល

- ងាយស្រួលប្រើប្រាស់មានកម្រិតហូរល្អ
- មានកម្លាំងតោងស្អិតខ្ពស់
- អាចទប់ទល់នឹងកម្លាំងសង្កត់ និងរំញ័រខ្លាំងបានល្អ
- សាច់ស្វិតមាំមិនរួមមាឌ
- មិនមានស្នាមប្រេះសរសៃសក់
- គ្មានសារធាតុដែលនាំឱ្យដៃកម្រៃ

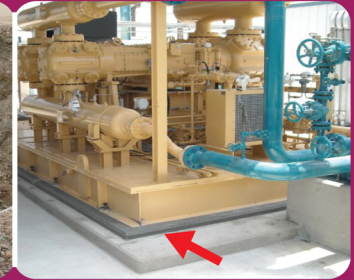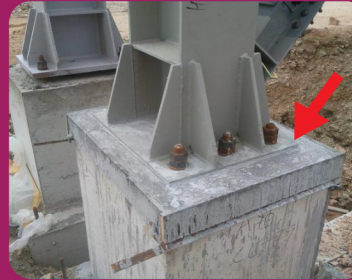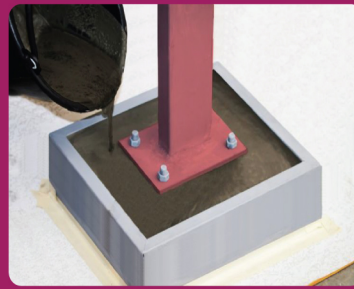

- ចំណុះ ៖ 2.5 kg/កញ្ចប់
- បរិមាណប្រើប្រាស់: 1កញ្ចប់(2.5 kg) ប្រើបាន 1.5 dm³
- ពណ៌ : ប្រផេះ
- រយៈពេលស្ងួតប៉ះបាន ឬដោះក្តារពុម្ពបាន : 48 ម៉ោង
- រយៈពេលស្ងួតរឹងមាំពេញលេញ : 28 ថ្ងៃ
- របៀបប្រើប្រាស់:
 - + លាយទឹក 0.5 លីត្រ សម្រាប់ម្សៅ MR. FIX 1 កញ្ចប់ កូរល្អយឱ្យសព្វ (យកល្អកូរដោយម៉ូទ័រ) រួចទុករយៈពេលប្រមាណជា 5 នាទី ដើម្បីឱ្យល្អយធ្វើប្រតិកម្មបានពេញលេញ
 - + បន្ទាប់ពីទុកបាន 5 នាទីហើយកូរឡើងវិញ 1 នាទី រួចចាក់បង្ហូរចូលទីតាំងដែលត្រូវប្រើ(ចំពោះទីតាំងខ្លះត្រូវរៀបក្តារពុម្ព ដើម្បីទប់) ។

ទំនាក់ទំនងផ្នែកលក់: ទំនាក់ទំនងផ្នែកបច្ចេកទេស:

☎ 015 560 444 ☎ 085 909 919

☎ 088 7888 001 ☎ 015 888 003



សម្រាប់បិទកាត្រាជនីវិធី
Ceramic Tile Adhesive-C1

សម្រាប់បិទកាត្រាជនីវិធី
Ceramic Tile Adhesive-C2S1
(Pool Export)

ការប្រើស៊ីម៉ង់តិកា

- លាយទឹកស្អាត 1លីត្រ លើស៊ីម៉ង់តិកា 4 kg ឬ 6.3L ក្នុងស៊ីម៉ង់តិកា 1ប៉ារ ។
 - កូរដោយប្រើម៉ូទ័រប្រមាណ 3-5 នាទីរួចទុក 10 នាទីឱ្យគីមីធ្វើការរួចហើយច្របល់វាម្តងទៀតមុនបូកលើផ្ទៃ ។ បូកម្តងពី 1m² ទៅ 2m² ។
 - ប្រើស្លាបព្រាដែលមានមុខឆ្មាចេញជាចង្កូរ
- ទំហំគ្របដណ្តប់ :** ប្រមាណ 5kg /m² (កម្រាស់ 3mm)
- អាយុបាយអ :** បាយអលាយរួចមិនត្រូវទុកលើសរយៈពេល 2ម៉ោង ។

ណែនាំប្រើប្រាស់ (NEVER DROP) ជាស៊ីម៉ង់តិកាសម្រាប់បិទកាត្រាជនីវិធីគ្រប់ប្រភេទទាំងផ្ទៃបាត និងផ្ទៃបញ្ជីរ។

- NEVER DROP បារពណ៌ខៀវ សម្រាប់ផ្ទៃជញ្ជាំងទូទៅ
- NEVER DROP បារពណ៌ខ្មៅ សម្រាប់ផ្ទៃជញ្ជាំងដែលប៉ះទឹកជាប្រចាំ ដូចជា អាងហែលទឹក បន្ទប់ទឹក ។ល។

លក្ខណៈពិសេសនៃផលិតផល

- ងាយស្រួលប្រើប្រាស់ ចំណេញពេលវេលា ដោយគ្រាន់តែលាយទឹក
- កម្លាំងជាប់ស្អិតខ្ពស់
- មានភាពបត់បែនខ្ពស់ ដែលអាចបំបាត់ការប្រេះកាត្រា
- អាចកែសម្រួលកាត្រាក្នុងរយៈពេល 30 នាទី
- ធន់នឹងទឹកបានយ៉ាងល្អ (សម្រាប់ NEVER DROP បារពណ៌ខ្មៅ) ។

ការរៀបចំកន្លែងដែលត្រូវបិទកាត្រា

ត្រូវធ្វើផ្ទៃឱ្យបានស្មើ ហើយរឹងមាំ ។ ផ្ទៃដែលស្ងួតត្រូវផ្សើមទឹក ដើម្បីបិទកាត្រាទៅជាប់ល្អ ។



ទំនាក់ទំនងផ្នែកលក់ : ទំនាក់ទំនងផ្នែកបច្ចេកទេស :

☎ 015 560 444 ☎ 085 909 919

☎ 088 7888 001 ☎ 015 888 003